

SIEMENS

Siemens Sp. z o.o.

www.siemens.pl/bt
sbt.pl@siemens.com
informacja techniczna
i handlowa:
tel. 22 870 87 00

adres firmy – str. 404

**zobacz także – str. 186, 195,
259, 260, 261**



SYSTEM SYNCO LIVING


Synco™ living to bezprzewodowy system umożliwiający indywidualną regulację temperatury w 12 pomieszczeniach, przygotowanie ciepłej wody, centralne sterowanie wentylacją mechaniczną i oświetleniem (z możliwością tworzenia scen świetlnych i symulacją obecności), a także monitorowanie kontaktów antywłamaniowych i detektorów dymu (prewencja

i sygnalizacja włamania i pożaru) oraz wycieku wody. Dodatkowo system umożliwia optymalizację pracy źródła ciepła oraz centralny odczyt i rejestrację danych z liczników pomiarowych. Web Server OZW772.64 może obsługiwać maks. 64 apartamenty, gdzie za realizację funkcji sterowania i transmisji danych z liczników pomiarowych odpowiada centralka mieszkaniowa.

CENTRALKA MIESZKANIOWA QAX913

Centralka mieszkaniowa zarządza ogrzewaniem i przygotowaniem c.w.u. w apartamencie składającym się z maksymalnie 12 pomieszczeń. Stosowana jest w instalacjach grzewczych z centralnym rozdzielaczem (np. ogrzewanie podłogowe) i grzejnikami w układzie zdecentralizowanym. Istnieje możliwość regulacji ogrzewania dla jednego apartamentu oraz odbierania sygnałów zapotrzebowania na ciepło z poszczególnych pomieszczeń. Dodatkowo centralka umożliwia sterowanie urządzeniami uruchamiającymi oświetlenie i żaluzje oraz monitorowanie kontaktów drzwiowych, okiennych i detektorów dymu. Jest możliwość wyboru trybu pracy, funkcji programu czasowego, wakacji, dni specjalnych oraz funkcji „nieobecność” (ogrzewanie, oświetlenie, żaluzje) i symulacji obecności (oświetlenie).

Napięcie znamionowe [V AC]		230 (50 Hz)
Maks. pobór mocy [VA]		7
Bezpiecznik linii zasilającej [A]		10
Podtrzymanie zegara [h]		72
Interfejs komunikacyjny	radiowy	zgodny z KNX RF; 868 MHz (łączność dwukierunkowa), zasięg: 30 m w budynkach
	przewodowy	zgodny z KNX TP1
Wyświetlacz		w pełni graficzny, podświetlany
Wejście uniwersalne		rezystor LG-Ni1000, zał./wyl.; 1 szt.
Wyjście przekątnikowe		styk zwierny (NO) 24...230 V AC; 0,02...2(2) A AC; 1 szt.
Zakres pomiarowy [°C]		od 0 do +120
Połączenie elektryczne		zaciski śrubowe do przewodów maks. 1,5 mm²
Wymiary (dł./głęb./wys.) [mm]		230,0/29,7/130,0
Masa [kg]		0,857 (z wyposażeniem dodatkowym)
Obudowa	materiał	tworzywo sztuczne ASA+PC
	kolor	biały NCS S 0502-G
Temperatura pracy [°C]		od 0 do +45
Wilgotność [%]		5-95
Klasa bezpieczeństwa		II wg EN 60730
Stopień ochrony obudowy		IP20 wg EN 60529
Gwarancja		rok
Atesty, certyfikaty		Zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC, ISO 14001, ISO 9001

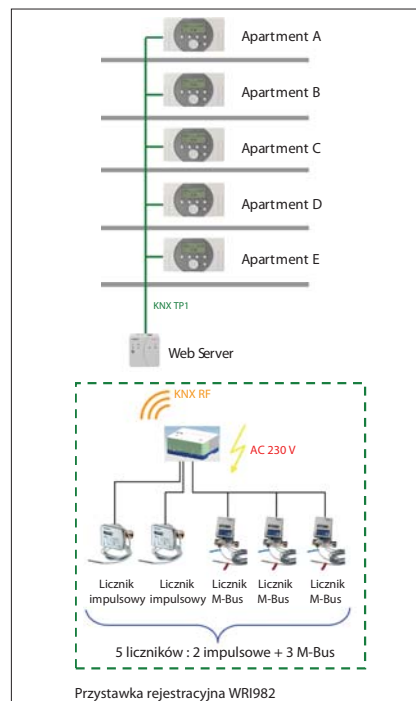

PRZYSTAWKA REJESTRACYJNA WRI982

Przystawka rejestracyjna odbiera sygnały o zużyciu mediów z liczników pomiarowych i przesyła je do centrali mieszkaniowej (QAX913 i QAX903). Liczniki mogą być podłączone poprzez wejścia impulsowe lub M-Bus (przewodowe).

Napięcie zasilania [V]	230
Maks. pobór mocy [VA]	7
Interfejs komunikacyjny	KNX RF, 868 MHz, łączność dwukierunkowa
Zasięg wewnątrz budynku [m]	30
Stopień ochrony	IP30
Wymiary [mm]	120/90/50