



GEBERIT

www.geberit.pl

geberit.pl@geberit.com

informacja techniczna

i handlowa:

tel. 22 376 01 00

adres firmy – str. 324

zobacz także – str. 156

STELAŻE PODTYNKOWE GEBERIT DO MONTAŻU PODWIESZANEJ MUSZLI USTĘPOWEJ			
Nazwa	KOMBIFIX	DUOFIX H112	DUOFIX BASIC
Rodzaj przyboru sanitarnego	WC (muszla wisząca o rozstawie otworów 18 lub 23 cm)		
Montaż	na masywnej ścianie do obmurowania lub zamurowania	w lekkich ściankach instalacyjnych, przed ścianką masywną	
Wymiary (szer./głęb./wys.) [mm]	425/120/1090	500/120/1120	
Przyłącze wody	na środku z tyłu/u góry R ½"		
Wymagane ciśnienie w instalacji [MPa]	0,02-1,00		
Maks. temperatura wody [°C]	+25		
Typ spłuczki	podtynkowa (SIGMA)		podtynkowa (DELTA)
Pojemność spłuczki [dm³]	7,5		
Ilość wody spłukującej (ustawienia fabryczne) [dm³]	6/3; możliwość zredukowania ilości wody spłukiwanej do 4/2 dm³		
Rodzaj przycisków spłukujących	dwudzielny (Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80, Bolero), z funkcją STOP (Sigma10, Mambo, Tango)		dwudzielny (Delta 20, 21, 50), z funkcją STOP (Delta 11, 15, 40)
Gwarancja	10 lat (na wszystkie części)		
Normy, aprobaty, atesty	zbiorniki spłukujące – PN-EN 14055, AH PZH nr HK/W/0836/01/2009; rama montażowa – AT ITB nr AT-15-7737/2011		

STELAŻE PODTYNKOWE GEBERIT DO MONTAŻU UMYWALEK			
Nazwa	KOMBIFIX	DUOFIX H112	DUOFIX BASIC
Rodzaj przyboru sanitarnego	umywalka (rozstaw otworów 17-28 cm)	umywalka (rozstaw otworów 5-38 cm) do baterii ściennych podtynkowych, natynkowych lub stojących	umywalka (rozstaw otworów 5-38 cm)
Montaż	na masywnej ścianie, do obmurowania lub zamurowania	w lekkich ściankach instalacyjnych, przed ścianką masywną	
Wymiary (szer./głęb./wys.) [mm]	350/(80-190)*/335	500/110/(1120-1300)	500/75/1120
Przyłącze wody	2 x R ½"		brak
Gwarancja	10 lat (na wszystkie części)		
Aprobaty	AT ITB nr AT-15-7737/2011 (rama montażowa)		

* możliwość regulacji



KOMBIFIX do WC




DUOFIX do umywalki



DUOFIX do WC



DUOFIX BASIC do WC

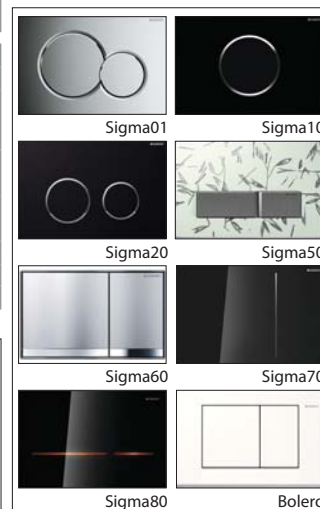

Różne rodzaje przycisków spłukujących

POZOSTAŁE PRODUKTY

systemy wodociągowe Geberit Mapress i Geberit Mepla; spłuczki natynkowe, syfony, wyposażenie toalet publicznych Geberit Public; systemy kanalizacyjne: Geberit PE-HD, Silent-db20, Silent-PP; system podciśnieniowego odwadniania dachów Geberit Pluvia, wpusty podłogowe i odpływy